




Ny konstruktion
Integrerad muff
Enkel installation

Pecor Quattro

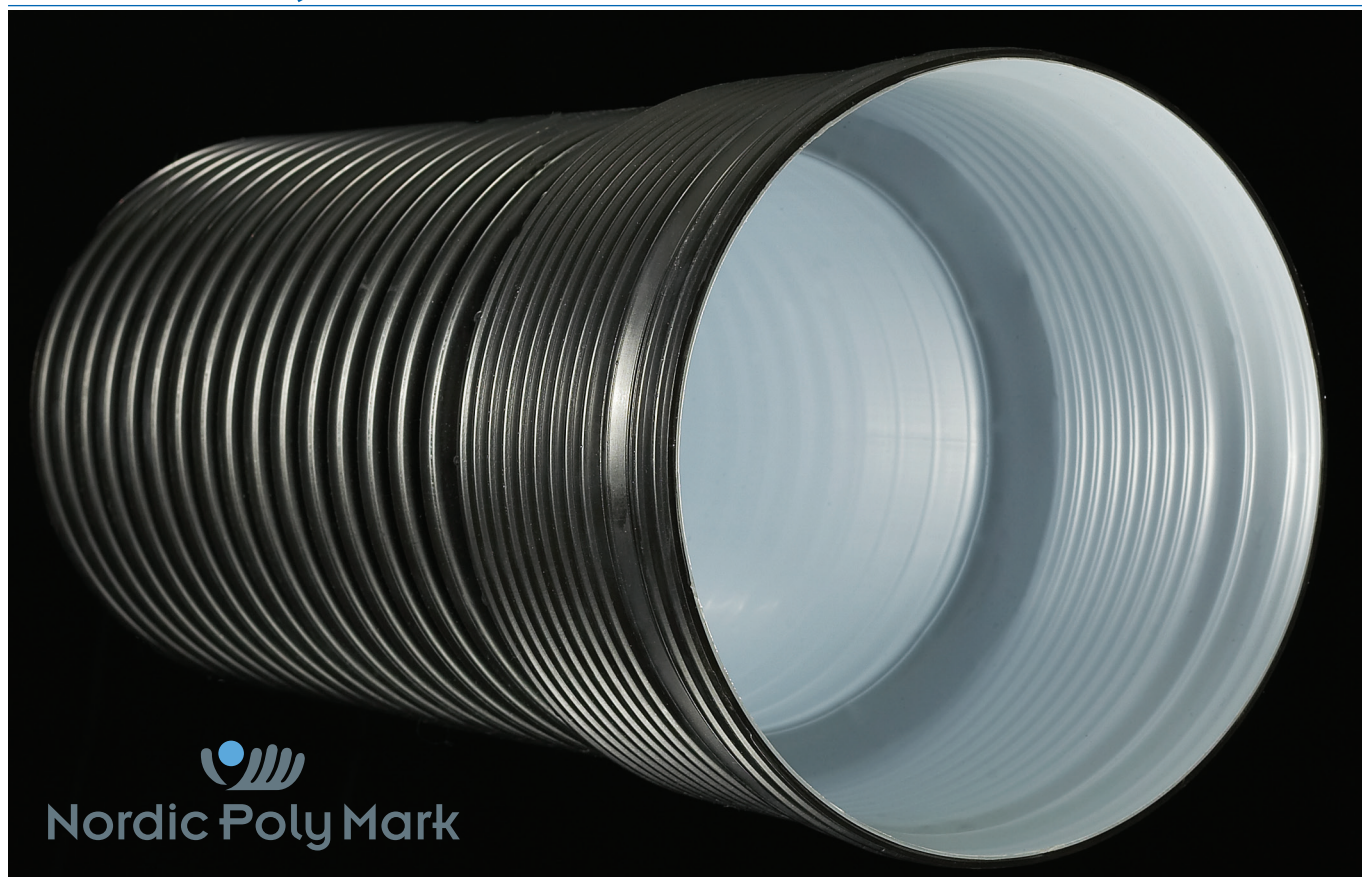

Pecor Quattro är ett helt nytt rörsystem för mark och anläggning – det första röret på marknaden med integrerad muff. Samma princip och konstruktion med tillämpningar för hela fyra användningsområden – vägtrummor, dagvatten, dränering och spillvatten. Rören tillverkas och är godkända enligt EN-13476 och INSTA SBC 13476. Samtliga dimensioner uppfyller SN8.

Pecor Quattro är ett dubbelväggigt rör med helt slät insida och korrugerad utsida. Den släta insidan ger optimala förhållanden för vattenflödet medan den korrugerade utsidan ger röret hög ringstyvhet.

Den integrerade muffen är en helt ny konstruktion. Muffen utgör helt enkelt en del av röret och resultatet blir en oöverträffad täthet och högre hållfasthet.

Pecor Quattro tillverkas i Polypropen (PP) - ett miljövänligt material med mycket goda egenskaper vad gäller slagtlåghet, livslängd, vikt och täthet.




Rören tillverkas i standardlängderna 6 respektive 8 meter. Rör med integrerad muff tillverkas i längden 6 meter.




Dräneringsrören kan erhållas i olika slitsutformningar (se vidstående skiss).

Spillvattenrören är rödbruna utvändigt och vita inuti.

Slitsutformningar Pecor Quattro

Olika slitsutformningar för Pecor Quattro dräneringsrör

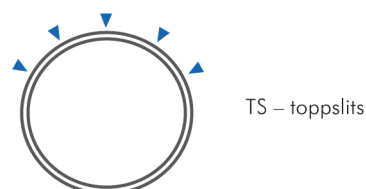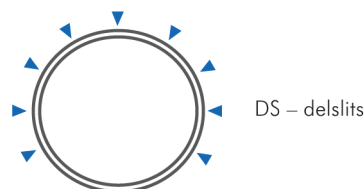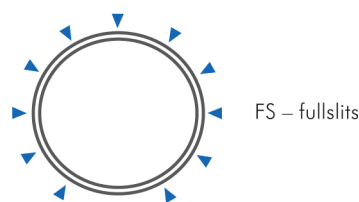

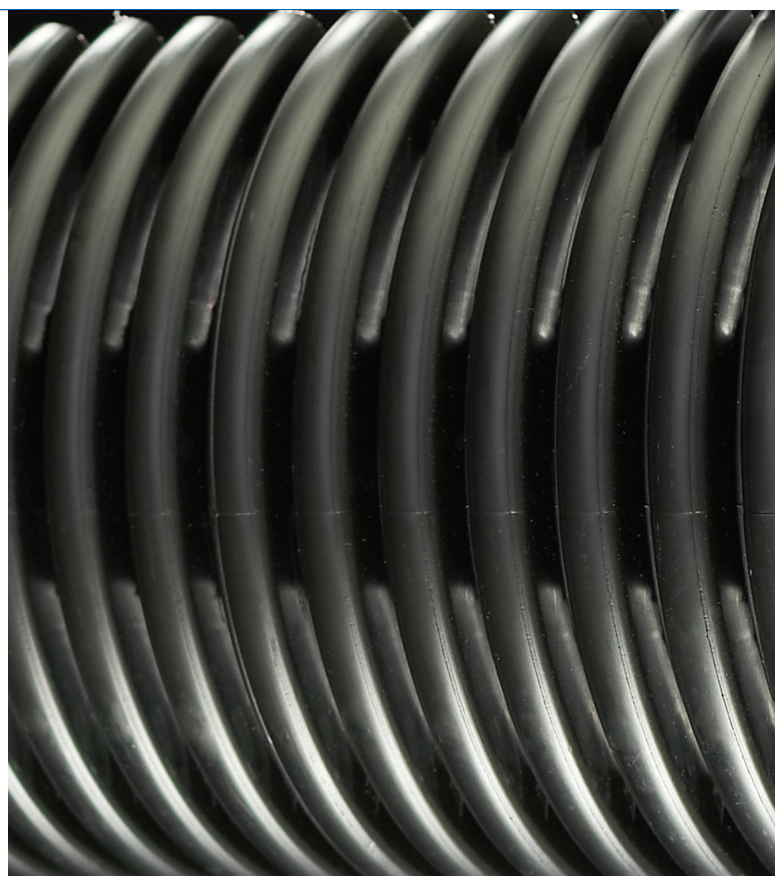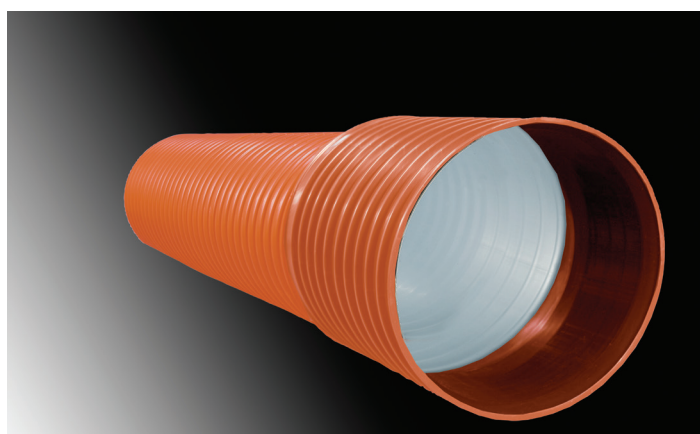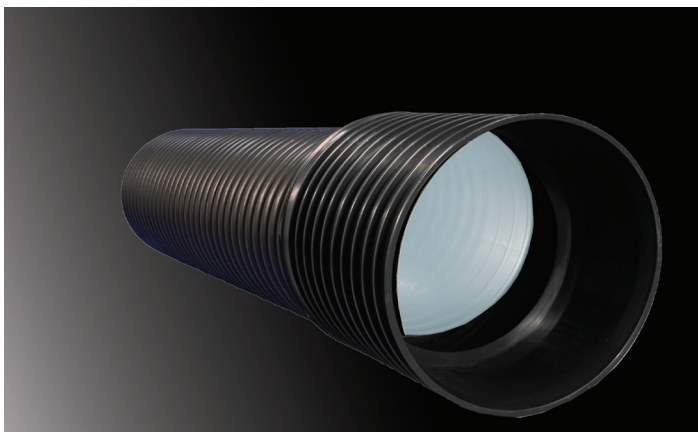


Dubbelväggig

Den släta insidan ger god genomströmning och den korrugerade utsidan ger god hållfasthet

Slitsade dräneringsrör

Teknisk information

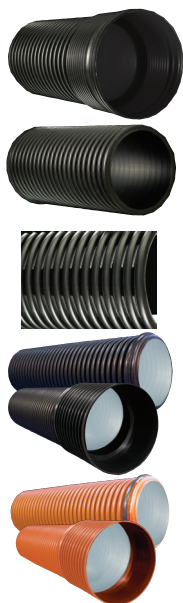

Vägtrummor (inkl muff)	200	227	6	27 / häck
	300	340	6	6 / häck
	400	453	6	6 / häck
	500	567	6	förpackas 2 och 2
	600	680	6	förpackas 2 och 2
	800	960	6	förpackas 2 och 2
	1000	1130	6	förpackas 2 och 2
Vägtrummor (exkl muff)	200	227	6 och 8	27 / häck
	300	340	6 och 8	6 / häck
	400	453	6 och 8	6 / häck
	500	567	6 och 8	förpackas 2 och 2
	600	680	6 och 8	förpackas 2 och 2
	800	960	6 och 8	förpackas 2 och 2
	1000	1130	6 och 8	förpackas 2 och 2
Dräneringsrör (inkl muff)	200	227	6	27 / häck
	300	340	6	6 / häck
	400	453	6	6 / häck
	200	227	6	27 / häck
	300	340	6	6 / häck
Dagvattenrör (inkl muff o packning)	400	453	6	6 / häck
	174	200	6	
	218	250	6	
Spillvattenrör (inkl muff och packning)	275	315	6	

Produktblad

Pecor Quattro DV/VR



2016-04-29


Material PP (Polypropen)

Standard EN13476-1, EN13476-3, IBDIM Technical Approval No. AT/2012-02-2815

Uppfyller kraven enligt NordicPolymark



Nordic Poly Mark

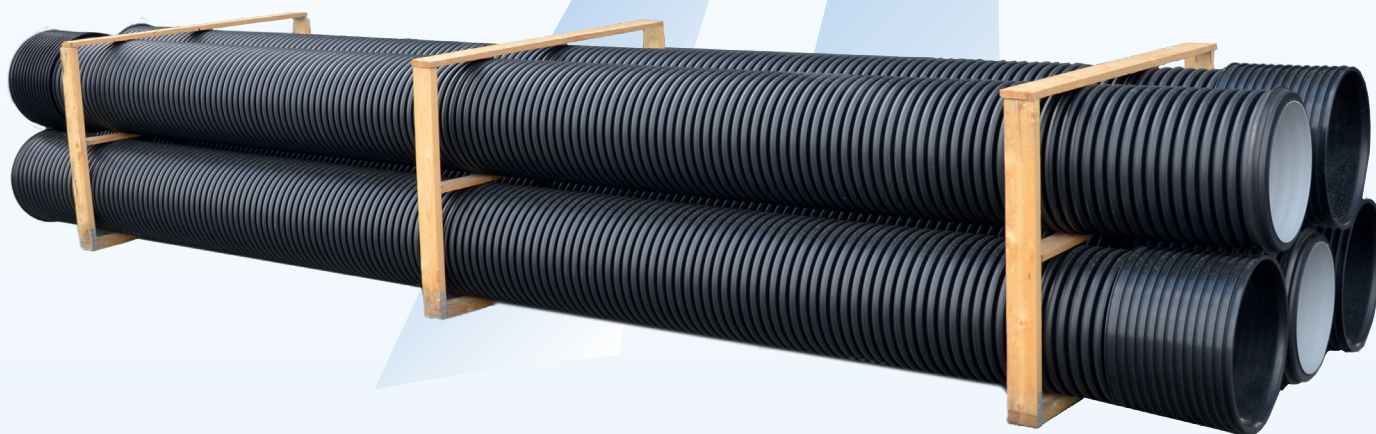

Beskrivning

Pecor Quattro tillverkas av PP i dubbelväggsutförande, slät insida och korrugerad utsida. Tack vare rörets konstruktion så uppnår man en hög ringstyvhet SN8 (8kPa) samt en slät insida som garanterar ett optimalt flöde. Röret tillverkas i dimensionsregistret id. 200 – 1000mm.

Tack vare att muffen är en integrerad del av röret, så garanteras en snabb och säker installation. Tillsammans med tillhörande tätningsring av EPDM så uppfyller man kravet på rätt täthet.

Pecor Quattro systemet består av följande:

- Quattro rör SN8 i dimensionsregistret 200 – 1000 mm
- Rördelar såsom böjar, grenrör, muffar etc.
- Anslutningsdelar, ingjutningsmuffar övergångar till släta PP/PVC rör.
- Brunnar

Utöver standard sortimentet så fungerar Quattro röret alldeles förträffligt till special byggda dagvattenmagasin.

Material

Pecor Quattro tillverkas av PP. PP kännetecknas av utmärkta mekaniska egenskaper, både när det gäller hög ringstyvhet och hög nötningsbeständighet. PP kännetecknas också av hög värmebeständighet, klarar kortids temperaturer >95C. Maximal tillåten kontinuerlig drift temperatur är 60C.



0771-64 00 40
www.viacon.se